




นวัตกรรมระบบท่อ จากประเทศอิตาลี 

NUPI

ท่อ PP-RCT Beta

ท้าวข้าม ขีดจำกัดเดิมของท่อ PP-R



ทนคลอรีน 2.5 - 5 PPM
สูงกว่าท่อ PP-R ปกติ **25 เท่า***
คลอรีนความเข้มข้น ≤ 4.3 PPM
แรงดันไม่เกิน 5.5 บาร์ ที่อุณหภูมิปกติ
มีอายุการใช้งาน 50 ปี



ท่อมีขนาด ตั้งแต่
20 - 630 mm



ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
การทนคลอรีน
ASTM F2023

เหมาะสำหรับโครงการ


ที่ต้องใช้คลอรีนความเข้มข้นสูงในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ



โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร




โรงพยาบาล

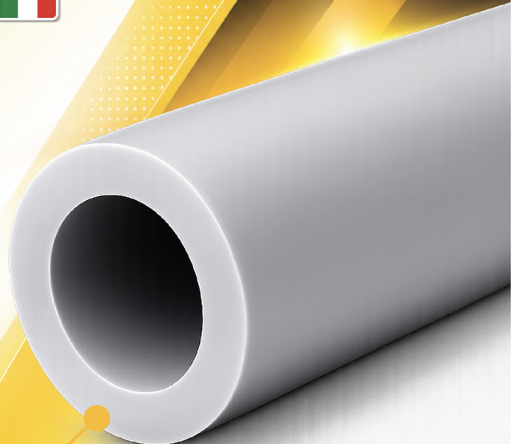

โครงสร้างโมเลกุลแบบ

Hexagonal (Beta - Nucleation)



ทำให้ท่อแข็งแรง รองรับแรงดันได้สูงขึ้น

ผู้จัดจำหน่าย **TAC-M Group** ☎ 02 634 9981 - 4, 09 8267 4555

ขอสงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2560 โดย บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
สามารถรับแบบหรือสอบถาม หรือรับชมวิดีโอของผลิตภัณฑ์ บนเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชัน หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กรรมการ หรือผู้จัดการทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการ

ติดต่อสอบถาม >>

* อ้างอิงถึงคลอรีนความเข้มข้น 2.5 - 5 ppm



